




ENZEIT FLOW GM 2V

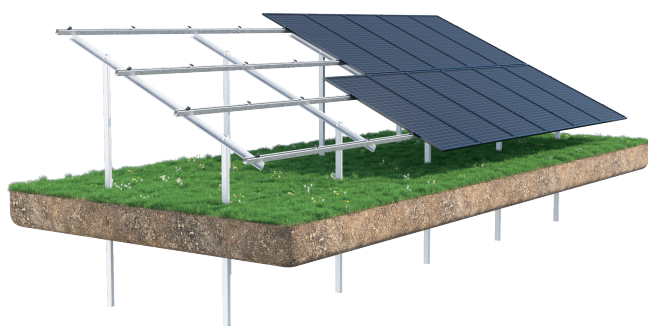

Rodzaj mocowania

wbijalny w grunt



Ilość podpór

dwupodporowa



Materiał

stal z powłoką antykorozyjną



Kąt nachylenia od pionu

25°



Gwarancja

10 lat



Układ modułów

wertykalny



Wysokość modułu

1700-2300 mm



Szerokość modułu

dowolna



Moduły bifacial

nie



Normy

PN-EN-1090-1-A1:2012
PN-EN 1991-1-1:2004
PN-EN-1991-1-3:2005
PN-EN-1991-1-4:2008
PN-EN 1993-1-1:2006



Witamy w świecie Enzeit Technik, gdzie innowacja łączy się z precyzją, a świeżość spojrzenia przekuwamy w unikalne projekty. Rozwiązania dla profesjonalistów tworzymy czerpiąc z bogatego doświadczenia grupy GTV.

Proces wytwarzania systemów PV w Enzeit Technik jest objęty systemem Zakładowej Kontroli Produkcji nadzorowanym przez TUV SUD Polska.