




ENZEIT FLOW GM 2V



MOCOWANY DO FUNDAMENTU

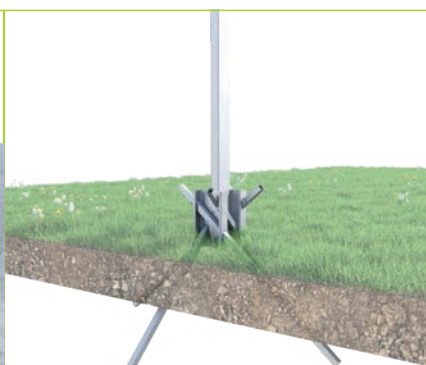

SYSTEM KORZENIOWY



Rodzaj mocowania

wbijany w grunt,
system korzeniowy,
mocowany do
fundamentu



Układ modułów

wertykalny



Ilość podpór

dwupodporowa,
grubość 3 mm



Wysokość modułu

1700-2300 mm



Materiał

stal z powłoką
antykorozyjną



Szerokość modułu

dowolna



Kąt nachylenia

25°



Orientacja

południe



Gwarancja

10 lat

Normy



PN-EN-1090-1+A1:2012
PN-EN 1991-1-1:2004
PN-EN-1991-1-3:2005
PN-EN-1991-1-4:2008
PN-EN 1993-1-1:2006



Witamy w świecie Enzeit Technik, gdzie innowacja łączy się z precyzją, a świeżość spojrzenia przekuwamy w unikalne projekty. Rozwiązania dla profesjonalistów tworzymy czerpiąc z bogatego doświadczenia grupy GTV.

Proces wytwarzania systemów PV w Enzeit Technik jest objęty systemem Zakładowej Kontroli Produkcji nadzorowanym przez TUV SUD Polska.